


Преимущества комплекта переоборудования растрового светильника FT-RS-02

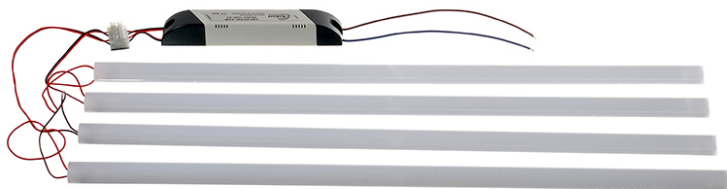

Торговая марка Foton предлагает вашему вниманию комплект переоборудования растрового светильника FT-RS-02. Данный комплект позволит Вам снизить в 3 раза затраты на электроэнергию и обеспечит ваши помещения ярким, приятным для глаз освещением. В таблице приведены основные сравнительные характеристики для комплекта FT-RS-02, светодиодных ламп Т8 и стандартных люминесцентных ламп.

Комплект переоборудования Foton FT-RS-02	Светодиодные лампы Т8 4 шт.	Люминесцентные лампы Т8 4шт.
Является полноценной заменой люминесцентных ламп	Не является полноценной заменой люминесцентных ламп из-за низкого светового потока	-
Световой поток 4200 Лм	Световой поток 3200 Лм	Световой поток 4200 Лм
Потребляемая мощность 33 Вт	Потребляемая мощность 45 Вт	Потребляемая мощность 90 Вт
Срок окупаемости от 6 месяцев*	Срок окупаемости от 10 месяцев*	-
Срок службы 50 тыс. часов	Срок службы 30 тыс. часов	Срок службы 2 тыс. часов
Один источник питания для всего светильника с КПД 90%	Четыре источника питания с КПД 80%	Два источника питания для всего светильника с КПД 60%
Широкий диапазон рабочего напряжения 190-240 В	Узкий диапазон рабочего напряжения 210-240 В	Узкий диапазон рабочего напряжения 210-240 В
Защита от короткого импульсного перенапряжения (защита от грозы)	-	-
Не содержит паров ртути	Не содержит паров ртути	Содержит пары ртути
Не требует специальной утилизации	Не требует специальной утилизации	Требует специальной утилизации
Мягкий свет без мерцания	Мягкий свет без мерцания	Свет с мерцанием утомляющий глаза
Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения	Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения	Излучает ультрафиолет
Мгновенный выход на рабочий режим	Мгновенный выход на рабочий режим	Выход на рабочий режим порядка 5 секунд

* при работе 24 часа в сутки